

Активный высокочувствительный микрофон для систем видеонаблюдения.

Ручная регулировка усиления позволяет настроить оптимальную громкость.

Отсутствие АРУ исключает некорректную работу при громких посторонних звуках и кратковременных помехах.

Два выхода с разным выходным уровнем позволяют подключить микрофон к оборудованию как с линейным, так и с микрофонным входом.

Вынесенный капсюль упрощает установку в труднодоступных местах.

EAC декларация соответствия
EAЭС N RU Д-RU.AK01.B.12856/19

Гарантийный срок: 12 месяцев

Предприятие - изготовитель:

ООО «Фотон»

Воронеж, Электросигнальная, д.1, пом.21

тел: +7 (473) 2467666, +7 (499) 7097770

www.dexi.ru

www.xvi.ru



Активный микрофон с выносным капсюлем CR02

паспорт




Технические характеристики:

Параметр	Значение
Рабочий диапазон частот, Гц	100-10000
Акустическая дальность, м	8
Диаграмма направленности	круговая
Регулировка коэф.усиления, раз	100
Вых1, выходное сопротивление, Ом	10000
Максимальный уровень на Вых1, В	2
Вых2, выходное сопротивление, Ом	200
Максимальный уровень на Вых2, В	0.04
Диаметр входного отверстия, мм	10.3
- с установленным адаптером, мм	3
Микрофонный капсуль	CZN-15E
Диапазон рабочих температур	-40...+50
Размер, мм	D12*35
Напряжение питания, В	8.5-13
Ток потребления, мА	7

Назначение выводов:

- Черный: земля (- питания)
- Красный: напряжение питания 12В
- Зеленый: Выход звука линейный
- Желтый: Выход звука микрофонный (уровень в 50 раз меньше)

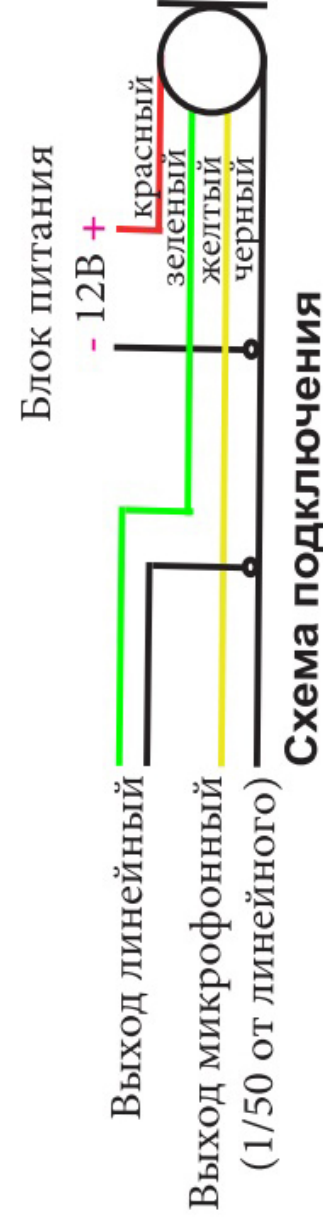

Адаптер для уменьшения входного отверстия микрофона до 3мм. Позволяет обеспечить скрытную установку. При необходимости, зафиксируйте место соединения изолентой. Провода между капсулем и усилителем можно незначительно удлинить.